

## VOLTÍMETRO DIGITAL TRIFÁSICO V3MD500CA\*




### Características técnicas


- 3 mediciones simultáneas directas e independientes, no requiere configuración.
- Autoalimentado de la tensión de medición >80Vca.
- 1 módulo DIN
- Fijación en riel simétrico NS35
- Grado de protección: IP20
- Emplear en envoltentes con grado mínimo IP40.
- Proteger con fusibles: 0,5-1A aR
- Conexionado: Conductores de 0,75-1,5mm<sup>2</sup>.
- Ajuste terminales: emplear destornillador plano de 3mm.
- Par de apriete: Torque 0,7Nm.
- Temperatura ambiente: -10°C~50°C
- Humedad (RH) <85%
- Temperatura de almacenamiento: -15~65°C
- No limpiar con solventes, solo pasar en su parte frontal un paño ligeramente humedecido con agua.
- Todo las indicaciones relativas a sus terminales y características están indicadas en el lateral del instrumento.
- Fabricado en China, importador BAW Electric S. A

Rango: 80~500Vca 50-60Hz  
 Ui= 500V - Uimp: 2,5kV  
 Clase 1 - 3VA  
 IEC 60947-4-1

### Identificación de terminales

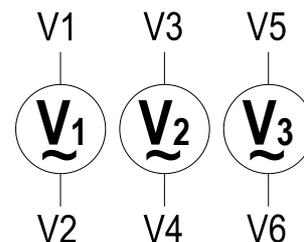


### Conexionados posibles

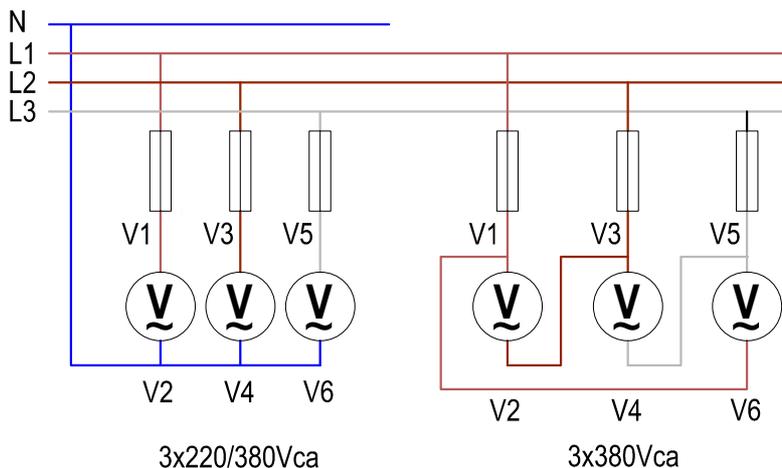

### Modelos

Código (*)	Color LEDs
V3MD500CA3	Verde
V3MD500CA4	Rojo

### Dimensiones (mm)

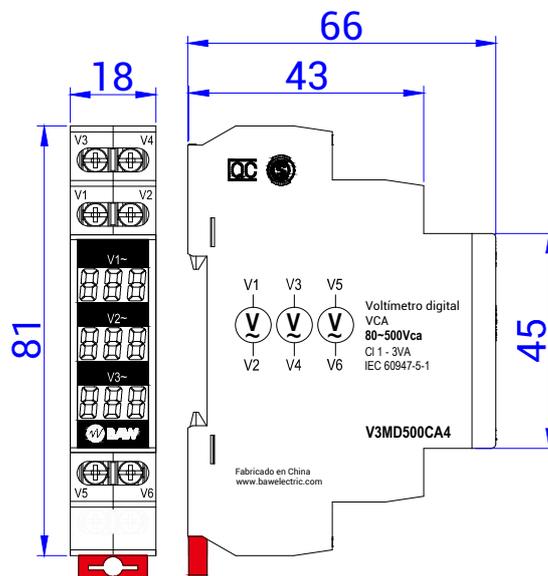

### Precauciones para instalación y uso seguro

**La instalación y conexionado debe ser efectuada únicamente por personal técnico matriculado.**

- 1) Desconecte y verifique la ausencia de tensión antes de instalar y conectar el instrumento.
- 2) No emplee el instrumento en redes con tensiones ó características distintas para las cuales esta especificado.
- 3) No abra la caja del instrumento, puede resultar peligroso además de invalidar la garantía del mismo.
- 4) No utilice este producto para cualquier otro propósito que para el que fue diseñado.
- 5) No limpie el dispositivo con solventes o productos similares.
- 6) Verifique que las conexiones de los terminales sean las correctas.
- 7) En caso de ser necesario, este equipo debe ser reparado únicamente BAW Electric S.A.
- 8) Este instrumento está diseñado para montaje únicamente en riel DIN NS35, en envoltentes con grado de protección no menor a IP40. Instalar en áreas limpias y proteger de la suciedad, humedad e insectos.
- 9) BAW Electric S.A. no asume ninguna responsabilidad frente a cualquier consecuencia surgida del uso indebido de este producto.